

OASIS 90RH

Inspiring Great Spaces™

Armstrong[®]
CEILING SOLUTIONS

OASIS 90RH



OASIS 90RH

BOARD



Prelude 24 - XL²/TLX
Prelude 24 Sixty² - XL²/TLX



600 x 600 x 12 mm


9918 M



EN ISO 354 & EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0.15(L)	0.15	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20	α_p

Class E

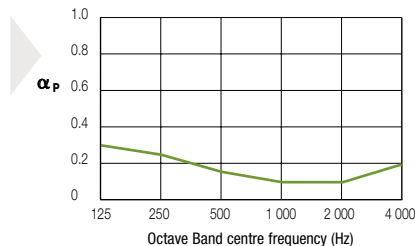

EN 20140-9 & EN ISO 717-1

Dncw
33 dB



EEA Euroclass B-s2,d0
EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123



EN 12667 & ISO 8301

$\lambda = 0.06 \text{ W/m K}$



VOC A for all countries except Russia.

* Информация по концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ при использовании в закрытых помещениях варьируется от класса A+ (очень мало испарений - значительно ниже ПДК) до C (много испарений - значительно выше ПДК).



90 % RH



$\approx 2.9 \text{ kg/m}^2$



Please contact our Armstrong Technical Sales group for further details.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с техническими специалистами Armstrong.

www.armstrongceilings.eu
www.armstrongceilings.ru